



FILTRES PANNEAUX - PLANS - CADRE CARTON
PANEL FILTERS - CELL - CARDBOARD FRAME
PLATTENFILTER - ZELLEN - KARTONRAHMEN

G2 - G3

Cadre / Frame / Rahmen	Carton / Cardboard / Karton
Épaisseur du cadre / Frame thickness / Rahmenseidke	24 / 48 mm
Média / Media / Media	Fibre de verre / Fiber glass / Glasfaser
Classe de filtration / Class of filtration / Filterklasse	G2 / G3 (EN 779 : 2012)
Température / Temperature / Temperatur	70 °C max.
Humidité relative / Relative humidity / Luftfeuchtigkeit	90 % max.
ΔP final recommended	250 Pa



N° Hifi	Dimensions / Abmessungen						Débit Flow Strom m³/h	ΔP initiale Initial ΔP Anfangs-ΔP Pa	Surface filtrante Filtering surface Filterierende Fläche m²
	mm			inch					
	L	I	H	L	I	H			
G2									
NN 42618 CVAN	492	395	24	20"	16"	1"	1880	35	0.19
NN 42626 CVAN	492	492	24	20"	20"	1"	2350	35	0.25
NN 43509 CVAN	592	287	24	24"	12"	1"	1700	35	0.17
NN 43518 CVAN	592	395	24	24"	16"	1"	2200	35	0.23
NN 43526 CVAN	592	492	24	24"	20"	1"	2800	35	0.29
NN 43535 CVAN	592	592	24	24"	24"	1"	3400	35	0.35
NN 44018 CVAN	622	395	24	25"	16"	1"	2350	35	0.27
NN 44026 CVAN	622	492	24	25"	20"	1"	2900	35	0.30
G3									
NN 52618 CVIN	492	395	48	20"	16"	2"	1880	55	0.19
NN 52626 CVIN	492	492	48	20"	20"	2"	2350	55	0.25
NN 53509 CVIN	592	287	48	24"	12"	2"	1700	55	0.17
NN 53518 CVIN	592	395	48	24"	16"	2"	2200	55	0.23
NN 53526 CVIN	592	492	48	24"	20"	2"	2800	55	0.29
NN 53535 CVIN	592	592	48	24"	24"	2"	3400	55	0.35
NN 54018 CVIN	622	395	48	25"	16"	2"	2350	55	0.27
NN 54026 CVIN	622	492	48	25"	20"	2"	2900	55	0.30



Autres dimensions sur demande.
 Other dimensions on request.
 Andere Abmessungen auf Anfrage.



FILTRES PANNEAUX - PLANS - CADRE CARTON




PANEL FILTERS - CELL - CARDBOARD FRAME



PLATTENFILTER - ZELLEN - KARTONRAHMEN

G2 - G3

COURBES DE PERTE DE CHARGE | PRESSURE DROP CURVES | DRUCKABFALLKURVEN

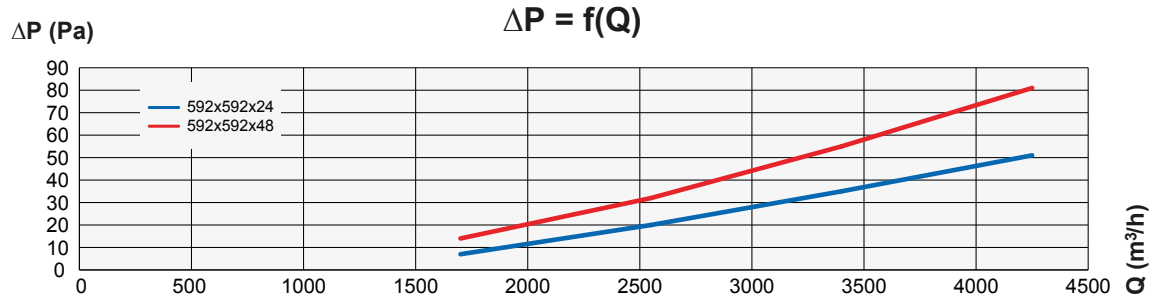



FILTRES PANNEAUX - PLISSÉS - CADRE CARTON - (SYNTHETIC)
PANEL FILTERS - PLEATED - CARDBOARD FRAME - (SYNTHETIC)
PLATTENFILTER - PLISSIERTER - KARTONRAHMEN - (SYNTHETIC)

G4

Cadre / Frame / Rahmen	Carton / Cardboard / Karton
Épaisseur du cadre / Frame thickness / Rahmenseidie	24 / 48 / 96 mm
Média / Media / Media	Polyester
Classe de filtration / Class of filtration / Filterklasse	G4 (EN 779 : 2012)
Température / Temperature / Temperatur	70°C max.
Humidité relative / Relative humidity / Luftfeuchtigkeit	90 % max.
ΔP final recommended	250 Pa



N° Hifi	Dimensions / Abmessungen						Débit Flow Strom m^3/h	ΔP initiale Initial ΔP Anfangs-ΔP Pa	Surface filtrante Filtering surface Filtrierende Fläche m^2	Label énergétique Energy label Energielabel
	mm			inch						
	L	I	H	L	I	H				
24 mm										
NN 42618 CSNP	492	395	24	20"	16"	1"	1880	70	0.50	E
NN 42626 CSNP	492	492	24	20"	20"	1"	2350	70	0.60	E
NN 43509 CSNP	592	287	24	24"	12"	1"	1700	70	0.40	E
NN 43526 CSNP	592	492	24	24"	20"	1"	2800	70	0.70	E
NN 43535 CSNP	592	592	24	24"	24"	1"	3400	70	0.90	E
NN 44018 CSNP	622	395	24	25"	16"	1"	2350	70	0.60	E
NN 44026 CSNP	622	492	24	25"	20"	1"	2900	70	0.70	E
48 mm										
NN 52618 CSNP	492	395	48	20"	16"	2"	1880	55	0.70	E
NN 52626 CSNP	492	492	48	20"	20"	2"	2350	55	0.90	E
NN 53509 CSNP	592	287	48	24"	12"	2"	1700	55	0.60	E
NN 53526 CSNP	592	492	48	24"	20"	2"	2800	55	1.10	E
NN 53535 CSNP	592	592	48	24"	24"	2"	3400	55	1.40	E
NN 54018 CSNP	622	395	48	25"	16"	2"	2350	55	0.90	E
NN 54026 CSNP	622	492	48	25"	20"	2"	2900	55	1.20	E
96 mm										
NN 72618 CSNP	492	395	96	20"	16"	4"	1880	45	1.60	E
NN 72626 CSNP	492	492	96	20"	20"	4"	2350	45	1.90	E
NN 73509 CSNP	592	287	96	24"	12"	4"	1700	45	1.30	E
NN 73526 CSNP	592	492	96	24"	20"	4"	2800	45	2.30	E
NN 73535 CSNP	592	592	96	24"	24"	4"	3400	45	2.90	E
NN 74018 CSNP	622	395	96	25"	16"	4"	2350	45	2.00	E
NN 74026 CSNP	622	492	96	25"	20"	4"	2900	45	2.40	E



Autres dimensions sur demande.
 Other dimensions on request.
 Andere Abmessungen auf Anfrage.



FILTRES PANNEAUX - PLISSÉS - CADRE CARTON - (SYNTHETIC)




PANEL FILTERS - PLEATED - CARDBOARD FRAME - (SYNTHETIC)



PLATTENFILTER - PLISSIERTER - KARTONRAHMEN - (SYNTHETIC)

G4

COURBES DE PERTE DE CHARGE | PRESSURE DROP CURVES | DRUCKABFALLKURVEN

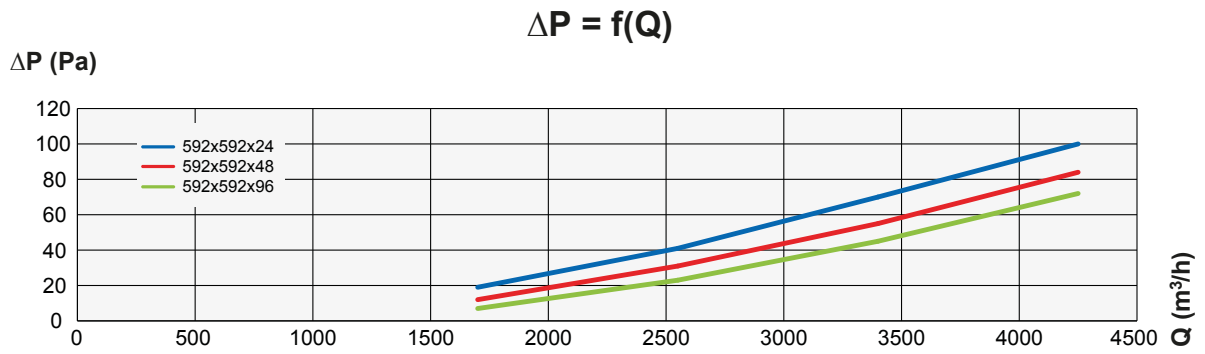



FILTRES PANNEAUX - PLISSÉS - CADRE CARTON - (SYNTHETIC-WM)
PANEL FILTERS - PLEATED - CARDBOARD FRAME - (SYNTHETIC-WM)
PLATTENFILTER - PLISSIERTER - KARTONRAHMEN - (SYNTHETIC-WM)

G4

Cadre / Frame / Rahmen	Carton / Cardboard / Karton
Épaisseur du cadre / Frame thickness / Rahmenseidke	24 / 48 / 96 mm
Média / Media / Media	Polyester (avec treillis métallique plissé / with pleated wire mesh / mit plissiertem Metallgitter)
Classe de filtration / Class of filtration / Filterklasse	G4 (EN 779 : 2012)
Température / Temperature / Temperatur	70°C max.
Humidité relative / Relative humidity / Luftfeuchtigkeit	90 % max.
ΔP final recommended	250 Pa



N° Hifi	Dimensions / Abmessungen						Débit Flow Strom <i>m³/h</i>	ΔP initiale Initial ΔP Anfangs-ΔP <i>Pa</i>	Surface filtrante Filtering surface Filterierende Fläche <i>m²</i>	Label énergétique Energy label Energietabel
	<i>mm</i>			<i>inch</i>						
	L	I	H	L	I	H				
24 mm										
NN 42618 CSNT	492	395	24	20"	16"	1"	1880	90	0.37	E
NN 42626 CSNT	492	492	24	20"	20"	1"	2350	90	0.49	E
NN 43509 CSNT	592	287	24	24"	12"	1"	1700	90	0.33	E
NN 43526 CSNT	592	492	24	24"	20"	1"	2800	90	0.56	E
NN 43535 CSNT	592	592	24	24"	24"	1"	3400	90	0.70	E
NN 44018 CSNT	622	395	24	25"	16"	1"	2350	90	0.40	E
NN 44026 CSNT	622	492	24	25"	20"	1"	2900	90	0.60	E
48 mm										
NN 52618 CSNT	492	395	48	20"	16"	2"	1880	70	0.60	E
NN 52626 CSNT	492	492	48	20"	20"	2"	2350	70	0.70	E
NN 53509 CSNT	592	287	48	24"	12"	2"	1700	70	0.50	E
NN 53526 CSNT	592	492	48	24"	20"	2"	2800	70	0.90	E
NN 53535 CSNT	592	592	48	24"	24"	2"	3400	70	1.10	E
NN 54018 CSNT	622	395	48	25"	16"	2"	2350	70	0.80	E
NN 54026 CSNT	622	492	48	25"	20"	2"	2900	70	0.90	E
96 mm										
NN 72618 CSNT	492	395	96	20"	16"	4"	1880	55	1.10	E
NN 72626 CSNT	492	492	96	20"	20"	4"	2350	55	1.50	E
NN 73509 CSNT	592	287	96	24"	12"	4"	1700	55	0.95	E
NN 73526 CSNT	592	492	96	24"	20"	4"	2800	55	1.90	E
NN 73535 CSNT	592	592	96	24"	24"	4"	3400	55	2.30	E
NN 74018 CSNT	622	395	96	25"	16"	4"	2350	55	1.50	E
NN 74026 CSNT	622	492	96	25"	20"	4"	2900	55	2.00	E



Autres dimensions sur demande.
 Other dimensions on request.
 Andere Abmessungen auf Anfrage.



FILTRES PANNEAUX - PLISSÉS - CADRE CARTON - (SYNTHETIC-WM)




PANEL FILTERS - PLEATED - CARDBOARD FRAME - (SYNTHETIC-WM)



PLATTENFILTER - PLISSIERTER - KARTONRAHMEN - (SYNTHETIC-WM)

G4

COURBES DE PERTE DE CHARGE | PRESSURE DROP CURVES | DRUCKABFALLKURVEN

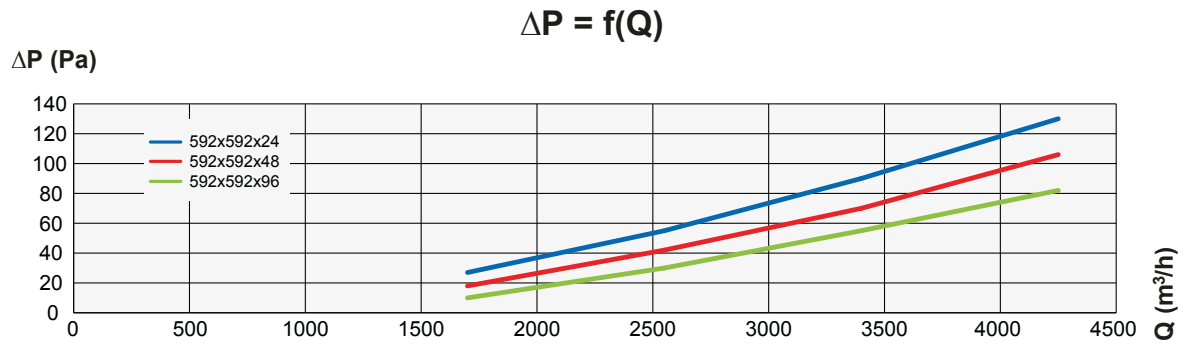



FILTRES PANNEAUX - PLISSÉS - CADRE GALVANISÉ
PANEL FILTERS - PLEATED - GALVANIZED FRAME
PLATTENFILTER - PLISSIERTER - GALVANISIERTEM RAHMEN

G4

Cadre / Frame / Rahmen	Galvanisé / Galvanized / Galvanisiertem
Épaisseur du cadre / Frame thickness / Rahmenseidke	24 / 48 / 96 mm
Média / Media / Media	Polyester
Classe de filtration / Class of filtration / Filterklasse	G4 (EN 779 : 2012)
Température / Temperature / Temperatur	100°C max.
Humidité relative / Relative humidity / Luftfeuchtigkeit	95 % max.
ΔP final recommended	250 Pa



N° Hifi	Dimensions / Abmessungen						Débit Flow Strom m³/h	ΔP initiale Initial ΔP Anfangs-ΔP Pa	Surface filtrante Filtering surface Filterierende Fläche m²
	mm			inch					
	L	I	H	L	I	H			
24 mm									
NN 42618 GSNT	492	395	24	20"	16"	1"	1880	90	0.40
NN 42626 GSNT	492	492	24	20"	20"	1"	2350	90	0.50
NN 43509 GSNT	592	287	24	24"	12"	1"	1700	90	0.30
NN 43518 GSNT	592	395	24	24"	16"	1"	2250	90	0.50
NN 43526 GSNT	592	492	24	24"	20"	1"	2800	90	0.50
NN 43535 GSNT	592	592	24	24"	24"	1"	3400	90	0.70
NN 44018 GSNT	622	395	24	25"	16"	1"	2350	90	0.50
NN 44026 GSNT	622	492	24	25"	20"	1"	2900	90	0.60
48 mm									
NN 52618 GSNT	492	395	48	20"	16"	2"	1880	70	0.70
NN 52626 GSNT	492	492	48	20"	20"	2"	2350	70	0.80
NN 53509 GSNT	592	287	48	24"	12"	2"	1700	70	0.60
NN 53518 GSNT	592	395	48	24"	16"	2"	2250	70	0.80
NN 53526 GSNT	592	492	48	24"	20"	2"	2800	70	1.00
NN 53535 GSNT	592	592	48	24"	24"	2"	3400	70	1.20
NN 54018 GSNT	622	395	48	25"	16"	2"	2350	70	0.80
NN 54026 GSNT	622	492	48	25"	20"	2"	2900	70	1.10
96 mm									
NN 72618 GSNT	492	395	96	20"	16"	4"	1880	55	1.20
NN 72626 GSNT	492	492	96	20"	20"	4"	2350	55	1.50
NN 73509 GSNT	592	287	96	24"	12"	4"	1700	55	1.10
NN 73518 GSNT	592	395	96	24"	16"	4"	2250	55	1.50
NN 73526 GSNT	592	492	96	24"	20"	4"	2800	55	1.90
NN 73535 GSNT	592	592	96	24"	24"	4"	3400	55	2.40
NN 74018 GSNT	622	395	96	25"	16"	4"	2350	55	1.50
NN 74026 GSNT	622	492	96	25"	20"	4"	2900	55	1.90



Autres dimensions sur demande.
 Other dimensions on request.
 Andere Abmessungen auf Anfrage.



FILTRES PANNEAUX - PLISSÉS - CADRE GALVANISÉ



PANEL FILTERS - PLEATED - GALVANIZED FRAME



PLATTENFILTER - PLISSIERTER - GALVANISIERTEM RAHMEN

G4

COURBES DE PERTE DE CHARGE | PRESSURE DROP CURVES | DRUCKABFALLKURVEN

